




DETAL "A" - SKALA 1:20

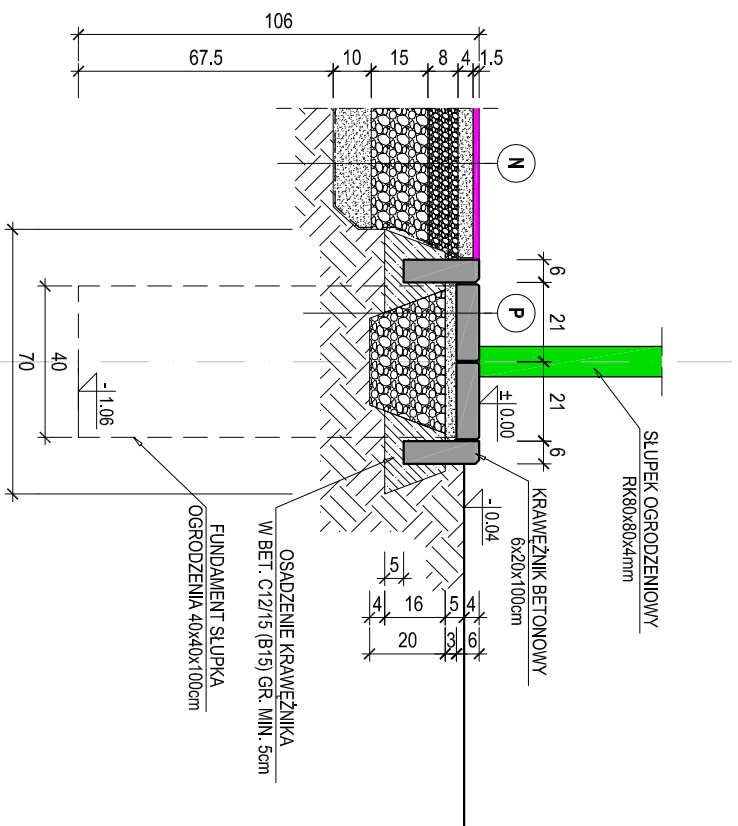

DETAL "B" - SKALA 1:20

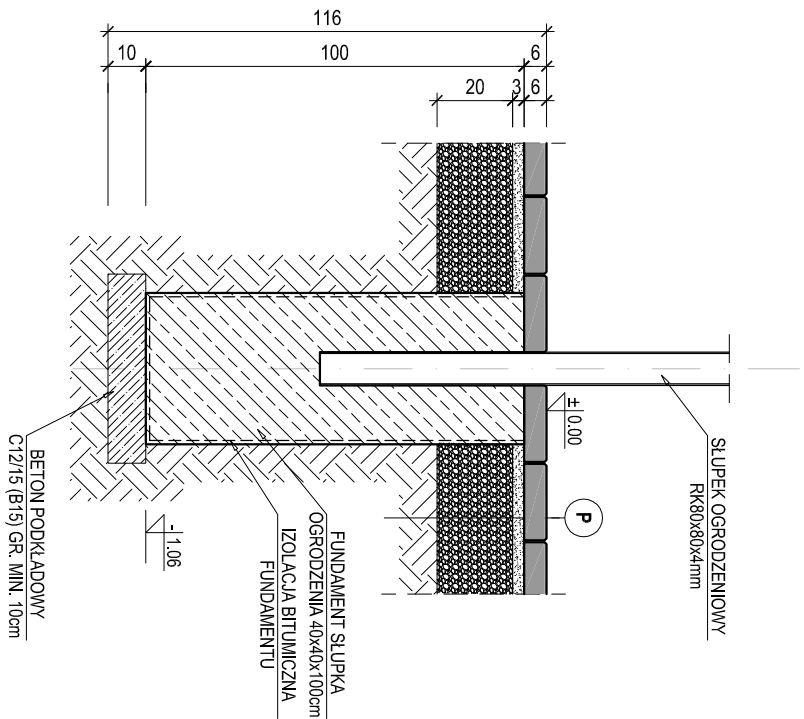

DETAL "C" - SKALA 1:20

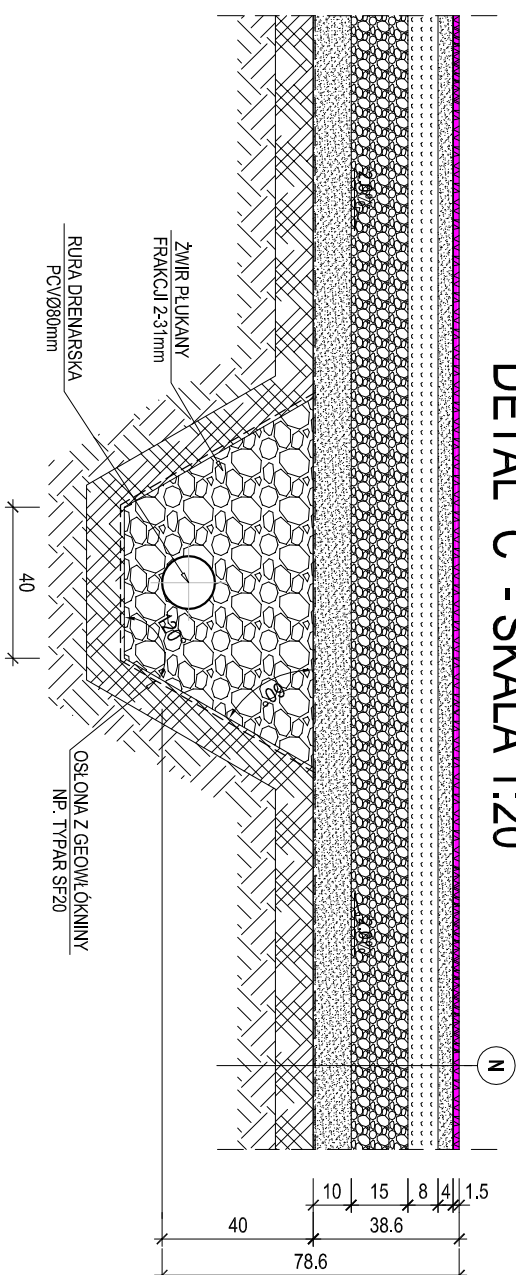

NAMIERZCHNIA BOISKA SPORTOWEGO Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

| | | |
|---|------------------------------------------------------|---------|
| 1 | MAWIERZCHNIA Z TRAWY SZLUCZNEJ, WIELOFUNKCYJNEJ | 2,0 cm |
| 2 | WARSTWA WYROWNIAWCZA - KRUSZYWO ŁAMANE 0-4mm | 4,0 cm |
| 3 | GORNA WARSTWA PODOBUDOWY - KRUSZYWO ŁAMANE 8-31,5mm | 8,0 cm |
| 4 | DOLNA WARSTWA PODOBUDOWY - KRUSZYWO ŁAMANE 31-56,3mm | 15,0 cm |
| 5 | PIASEK 0-2mm | 10,0 cm |
| 6 | GEOTEKSTYL O GRAM. 160-200 g/m ² | --- |
| 7 | MAŚPIE | --- |
| 8 | GRUNT RODZIMY | --- |

P OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ

| | | |
|---|---------------------------------------------|---------|
| 1 | KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA | 6,0 cm |
| 2 | PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA | 3,0 cm |
| 3 | PODBUDOWA Z ZAGĘSZCZONEGO KRUSZYWA ŁAMANEGO | 20,0 cm |
| 4 | GRUNT RODZIMY | --- cm |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p>NAZWA OBIEKTU: BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO (kat. VIII) wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą: instalację oświetleniową, monitoring, arenaż, ogrodzenie, kanalizację opadów z odprowadzeniem do dółów chłonnych oraz układ komunikacyjny</p> <p>LOKALIZACJA: m. Jasienica, dz. nr 942/1, 942/2, gm. Mysieńce</p> <p>INWESTOR: Rzymiskokatolicka Parafia pw. Św. Anny w Jasienicy</p> <p>MAJ 2017</p> | <p>A-03</p> |
| <p>BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA</p> <p>TYTUŁ: DETAL E BOISKA</p> <p>RYSUJĄCY: 1:20</p> <p>SKALA:</p> | |
| <p>Projektant: dr inż. arch. Rafał MIREK, upr. MP.OJA/040/2010</p> <p>podpis:</p> | |